


Le Béton Empreinte

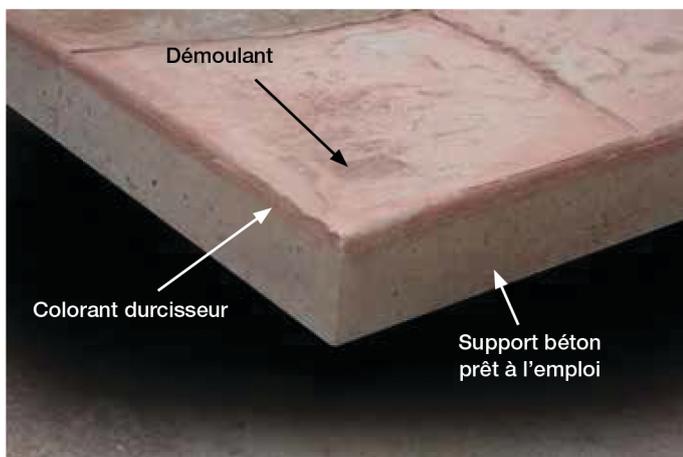

Description :

- Le procédé **Béton imprimé**, composant de durcisseur, de démoulant, de mange poussière, et de vernis. Il duplique l'aspect de multiples matériaux naturels avec un réalisme incroyable, sur béton frais par impression de matrices.

Destinations :

- Plages de piscine, escaliers.
- Allées de jardin, terrasses...
- Aménagements urbains : trottoirs, front de mer, tramway, aires de repos, aires de jeux, ronds points...
- Parcs à thèmes.

Nature des supports :

- Supports neufs : Dallage béton - Chapes adhérentes, rapportées ou incorporées, ou chapes flottantes en mortier de ciment.
- Supports anciens : dalles ou chapes.

Consommations

- Colorant durcisseur : 2,5 à 5 kg/m².
- Agent de démoulage en poudre : 150g / m².
- BETON NET : mange poussière.
- Vernis HEBAU COLORFRESH (*Acrylique phase aqueuse*) : 0,25 L/m² (ou) vernis CLEAR SEAL (*Acrylique solvanté*) : bidon de 25 L, consommation 0,25 L/m².

Coût moyen pondéré national

- Fourniture : 15 à 20€ ht/m² (comprenant location matrice/outillage)
- Fourniture et pose du système : 80 à 120 € ht / m² (fourniture Béton incluse)

